

- **Aplicación** Compresores de aire, bombas, hidropack, usos con aceite, y otros líquidos no corrosivos.






T4999006



T5000002 - T5010008

CÓDIGO	RANGO	HILO	DIFERENCIAL	MATERIAL	CAPACIDAD DE CONTACTO
T4999006	1,5 - 4,5 bar	¼ NPT Hembra	2,3 bar (máx)	Bronce	2115V 1.5 HP (1 fase) 2 HP (3 fases) 230V 2 HP (1 fase) 3 HP (3 fases) normal cerrado
T5000002	2 - 11 BAR	¼ BSP Hembra	Desconexión 4 - 13 BAR Reconexión 2,7 - 9,2 BAR	Aluminio	16A, 220 VAC normal cerrado
T5010008	4 - 16 BAR	½ BSP Hembra	Desconexión 6 - 16 BAR Reconexión 4 - 13 BAR	Aluminio	16A, 380 VAC normal cerrado

1 bar= 1,02 at = 14,5 psi = 100 kPa

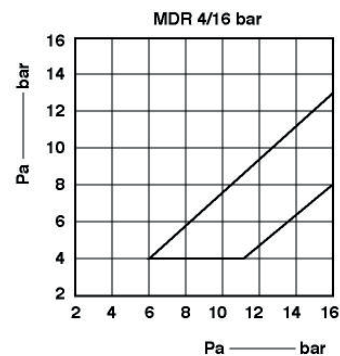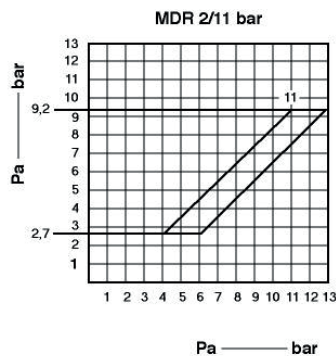

NOTA : Para ajustar el presostato debe usar un Manómetro