

Switch de Nivel Flotador


40.940

FEB / 20

Interruptor eléctrico de nivel, para uso en estanques conteniendo líquidos de diferentes tipos.

El Flotador no tiene contacto mecánico con la caja de conexiones, la transmisión es magnética.


Se instala a través de la pared del estanque.

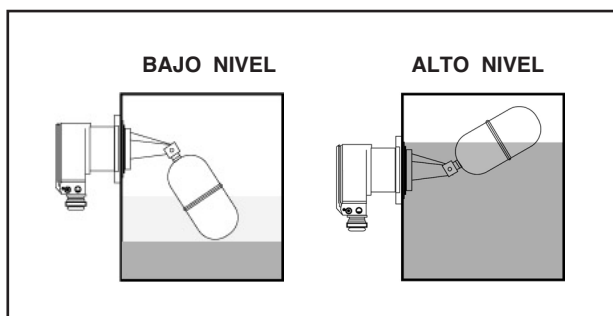

N0245002



N0245509

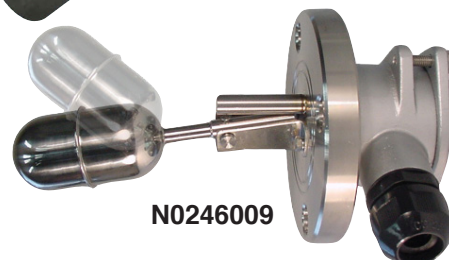

N0246009



N0245703

CÓDIGO	N0245002	N0245509	N0246009	N0245703
TEMP. FLUIDO	-40 + 250 °C	100 °C	0 + 120 °C	-10 + 180 °C
PRESIÓN MÁXIMA	25 BAR (350 PSI)	10 BAR (140 PSI)	25 BAR (350 PSI)	15 BAR (260 PSI)
MATERIAL FLOTADOR	Acero Inoxidable SS316	Plástica	Acero Inoxidable SS304	Acero Inoxidable SS316
CAJA	Aluminio fundido	Plástica	Acero	Aluminio
PROTECCIÓN	IP65	IP54	IP65	IP65
CONTACTOS	1 Normal Cerrado 1 Normal Abierto	1 Normal Cerrado 1 Normal Abierto	1 Normal Cerrado o Normal Abierto según posición de flotador	1 Normal Cerrado 1 Normal Abierto
CAPACIDAD CONTACTOS	10 A - 220 VAC	10 A - 250 VAC	0,2 A - 220 VAC	5 A - 250 VAC
CONEXIÓN	Flanche cuadrado 92 mm	Hilo 1 1/4 BSP	Flanche diámetro 120 mm	Flanche cuadrado 92 mm