


Transmisores de Señal

Aislador Galvanico

90.405

MAY / 17

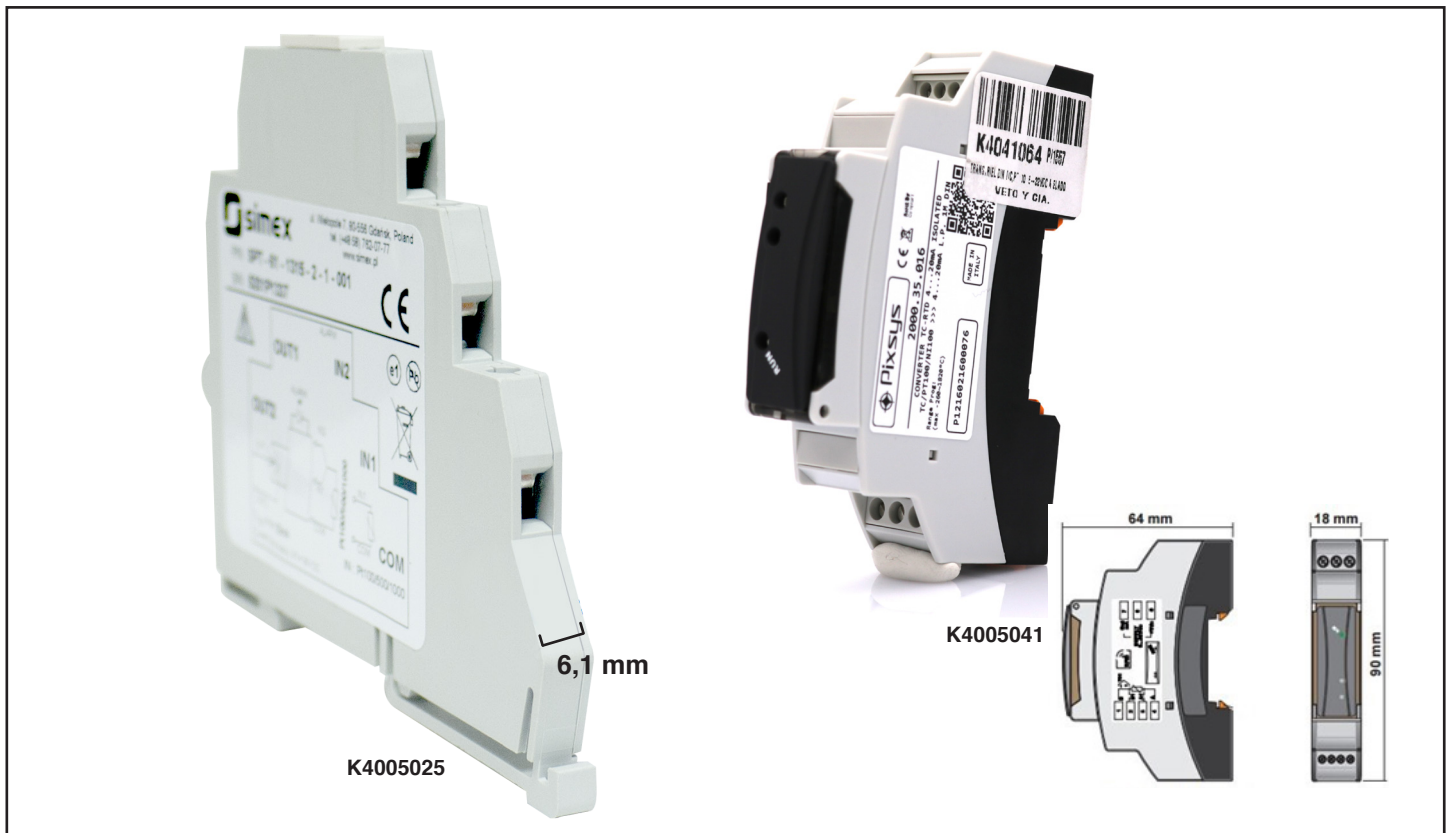

	K4005025	K4005041
Entrada	Corriente 4-20 mA	Corriente: 0/4-20 mA Tensión: 0-10 VDC
Alimentación entrada	Directamente del lazo de corriente	Directamente del lazo de corriente 6 – 32 VDC
Salida	Corriente 4-20 mA	
Alimentación salida	Del lazo de salida 9-30 VDC	Del lazo de salida 6 – 32 VDC
Voltaje aislación	750 V	2500 V
Protección	IP20	
Temperatura de trabajo	0+50 °C	-40+85°C
Programable por RFID(NFC)	NO	SI
Tamaño /Peso	80 x 6.1 x 93.8mm / 35 g	64 x 18 x 90mm / 30 g