


- Display LCD 4 dígitos (retroiluminada)
- Selección de rangos manual
- Prueba de diodos
- Prueba de hEF
- Prueba de continuidad audible
- Retención de lectura (Hold)

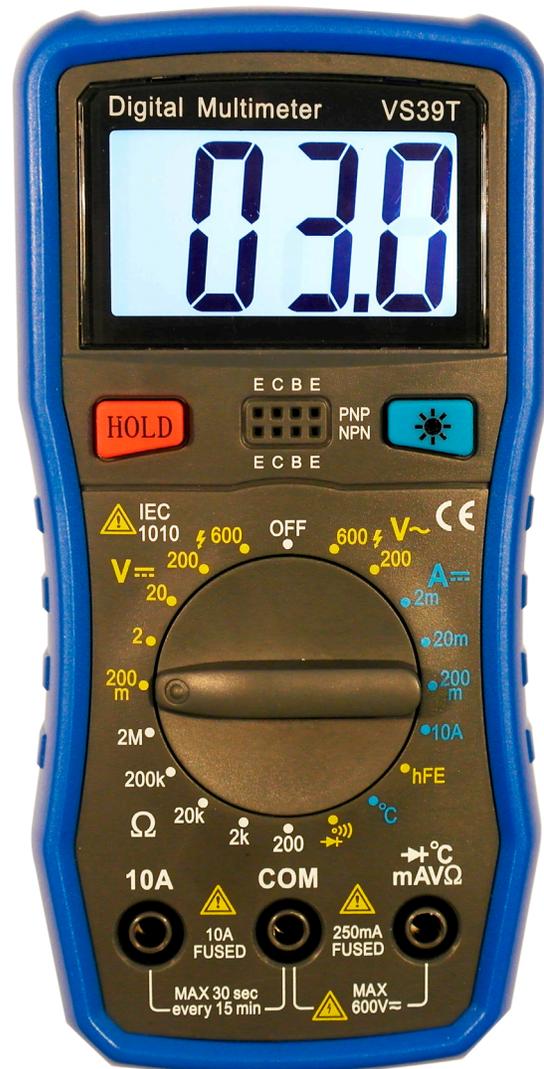

CÓDIGO	RANGO	
<b>D9300905</b>	Voltaje AC	200 V - 600 V ± (1,5% leído + 8 dig)
	Voltaje DC	200 mV - 600 V ± (1,2% leído + 5 dig)
	Corriente DC	2 mA - 10 A ± (3,0 % leído + 5 dig)
	Resistencia	200 Ω - 2 MΩ ± (1,5% leído + 5 dig)
	Temperatura	-20 + 1000 °C (T/C tipo K)
	Alimentación	1 batería 9 V
	Incluye	Puntas de prueba, termocupla tipo K